
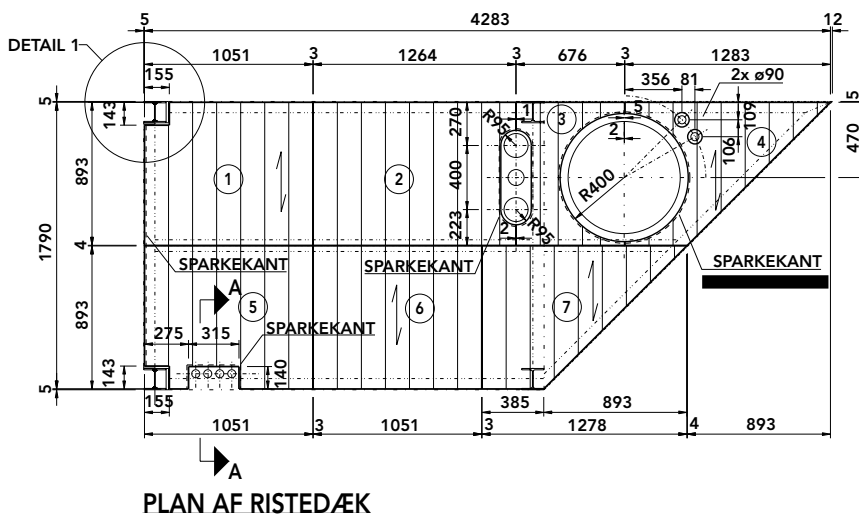



Projektering

Sikkerhedsriste

Det tilstræbes, at ristene udelukkende består af paneler med samme bredde (hovedpanelet). Der beregnes ca. 3 mm "luft" mellem ristene på begge led for at optage evt. unøjagtigheder i konstruktion/riste. Ristene skal understøttes fuldt langs begge ender, bæreretningen markeres på tegningen med "pil".

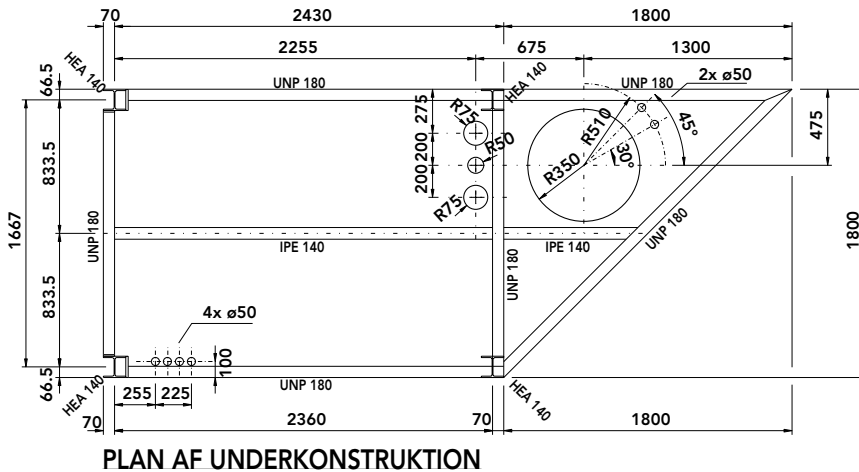

Sparkekanter

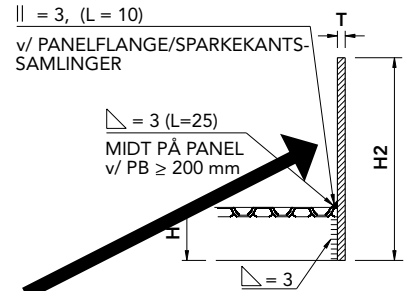

Sparkekant

