

Tolerancer


Gitterriste

Opfylder de fremstillingsmæssige krav til tolerancer som anført i DS/EN 1090.

Dette toleranceblad gælder for PcP. Gitterriste med følgende specifikationer:

- Bærestave op til 60 x 5 mm
- Maskestørrelse max. 66 mm og min. 11 mm
- Ristestørrelse max. 2,0 m², hvor ét sidemål ikke overstiger 2000 mm

Diagonalmål (krydsmål)

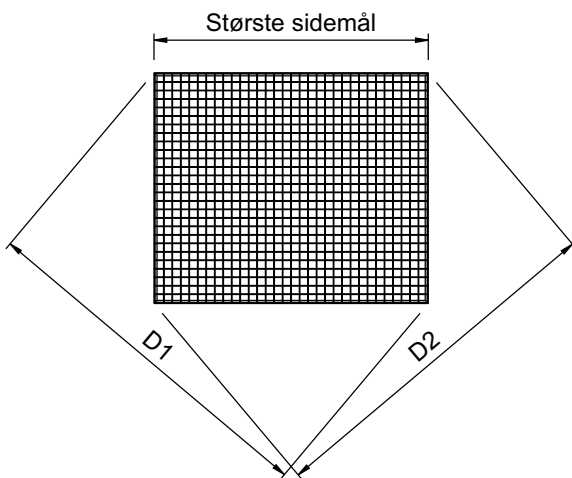

Differencen mellem D1 og D2 må maksimalt være:

$$\pm D1 - D2 \quad 0,012 \times \text{Største sidemål}$$


Hvor: D1 : Diagonalmål 1

D2 : Diagonalmål 2

Største sidemål

Største sidemål	Max. D1-D2
200	2,4 mm
400	4,8 mm
600	7,2 mm
800	9,6 mm
1000	12,0 mm
1500	18,0 mm
2000	24,0 mm

Buemål, bredde & længde

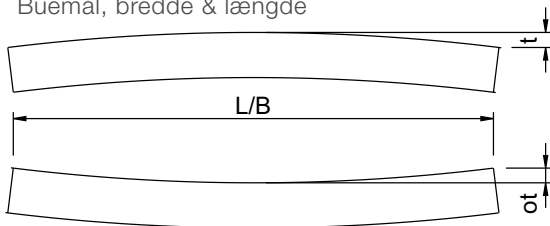


For L/B > 450 mm: 1/150 x L/W, dog maks. 8,0 mm

For L/B ≤ 450 mm: maks. 3,0 mm

For L/B > 600 mm: 1/200 x L/W, dog maks. 8,0 mm

For L/B ≤ 600 mm: maks. 3,0 mm

Side-, udskærings- & maskemål

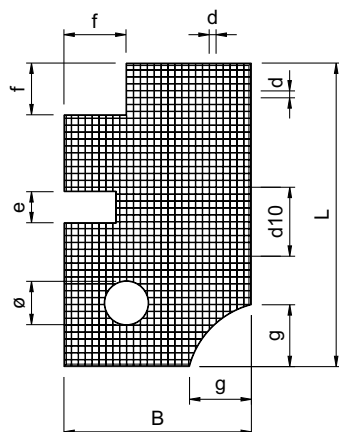

L & B : +0 / -4 mm

d : ± 1,5 mm

d10 : ± 4,0 mm (over 10 masker)

f, e, g, Ø : +8 / -0 mm

**Andre tolerancer
kan anvendes efter aftale.**